





Der zweipolige Schalter für Ein/Aus und der Umschalter der Leistungsstufen sind mit einem Gummischutz abgedeckt.

FLOOR2PROTECT SL #304515

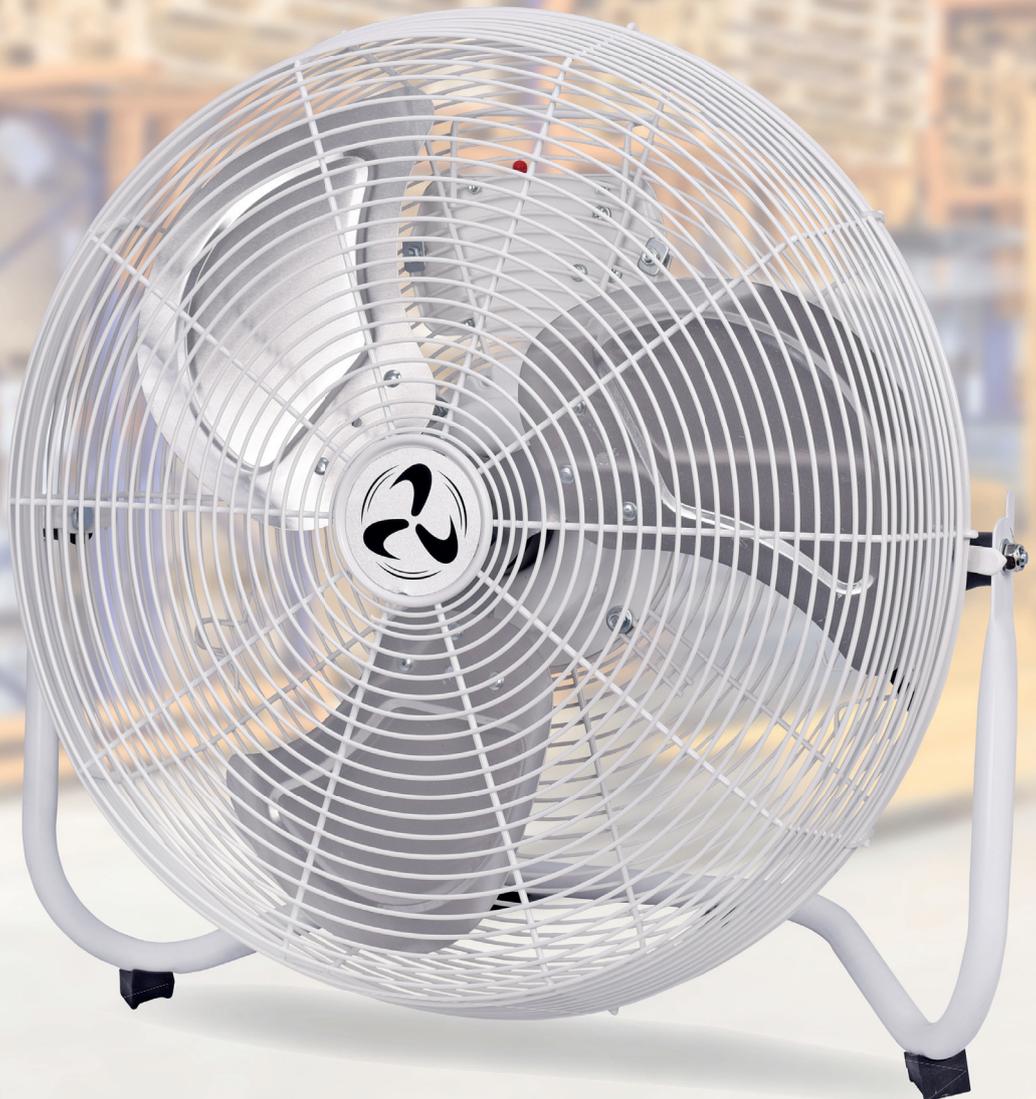

- Hochleistungs-Bodenventilator in Gewerbeausführung.
- Ideal zum Einsatz in Produktion, Lager und Versand.
- 3 Geschwindigkeitsstufen mittels gekapseltem Druckschalter bedienbar.
- Vertikale Neigung im Bereich von 130° einstellbar.
- Schutzgitter, Gehäuse, Rahmen und Rohrrahmen mit doppelter Korrosionsschutzlackierung, Farbe Weiß.
- Leistungsstarkes Flügelrad aus seewasserbeständigem Aluminium.
- Praktischer Tragegriff an der Rückseite des Ventilators.
- Gummischlauchleitung, Länge 2,5 m H07RN-F 3 G 1,0 mm², mit Schutzkontaktstecker IP54.
- Schutzart IP54 staub- und spritzwassergeschützt.

Maße in mm



GEWERBEEINSATZ
Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Teil 1 zur Verwendung im Gewerbe.



IP54
Staubschutz
Spritzwasserschutz



FLOOR2PROTECT SL

Artikel	Art.-Nr.	Farbe Gehäuse/Gitter	Flügel
FLOOR2PROTECT SL	304515	Doppelter Korrosionsschutzlack, Weiß	Aluminium

Oftmals werden in der heißen Jahreszeit in rauer, nasser und schmutziger Umgebung in Produktion, Betrieb und Werkstatt einfache Ventilatoren aus dem Baumarkt zur Kühlung von Menschen und Maschinen eingesetzt. Diese wurden für die Verwendung im privaten Haushaltsbereich entwickelt und bieten keinen ausreichenden Schutz gegen Schmutz und Spritzwasser. Der neue FLOOR2PROTECT sorgt für Sicherheit!