



# WM3 Wall Eco SL

Sicher im Gewerbe ohne Stolpergefahr

CasaFan ⚡  
SafeLine



**GEWERBE-EINSATZ**  
Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.

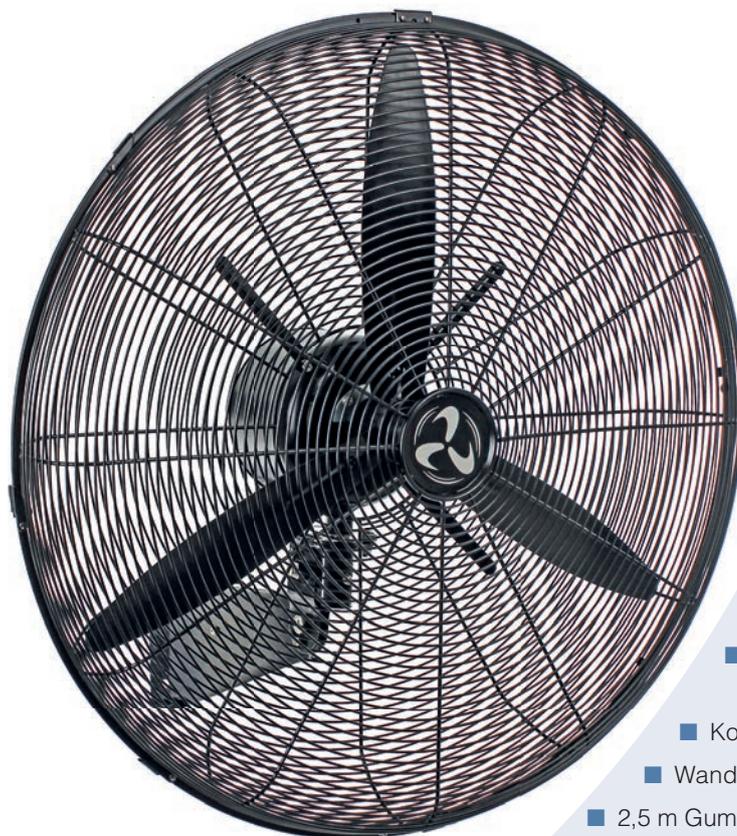

## Wand-Windmaschine

### WM3 Wall Eco SL #307502

Gehäuse, Schutzkorb, Flügel und Wandhalterung korrosionsschutzgrundiert, matt schwarz

- Wandhalter, Schutzkorb, Gehäuse, Flügel und Wandhalter korrosionsschutzgrundiert und matt schwarz lackiert.
- Schwere Ganzmetallausführung.
- 3 Stufen schaltbar über Zugschalter, allpoliger Ein/Ausschalter.
- Mechanische, abschaltbare 85°-Oszillation.
- 3-blättriges Flügelrad für optimale Luftleistung.
- Korbneigung vertikal einstellbar.
- Wandaufnahme schwenkbar.
- 2,5 m Gummischlauchleitung H07RN-F G 3 1,0 mm<sup>2</sup> für hohe mechanische Beanspruchung mit Schukostecker IP44.
- Schutzart IP44 spritzwassergeschützt, Schutzklasse I.

Artikel	Art.-Nr.	Farbe Gehäuse/Korb	Farbe Flügel
Windmaschine WM3 Wall Eco SL	307502	Lack matt schwarz	Lack matt schwarz

#### Technische Daten



Leistung Motor (W)	123	Drehzahl min <sup>-1</sup>	1.190 max.
Spannung (V/Hz)	220-240/~50	Oszillation (°)	85
Anzahl Stufen	3	Gewicht (kg)	13,3
Schalldruck (L <sub>p</sub> -3m) dB(A)	57,5	Schalleistung (L <sub>w</sub> ) dB(A)	80,0
Luftmenge (m <sup>3</sup> /h)*	10.800	Serviceverh. (m <sup>3</sup> /min/W)	1,46

#### Maße (mm)

Höhe max. 700

Flügelrad Ø 650

Wandhalter

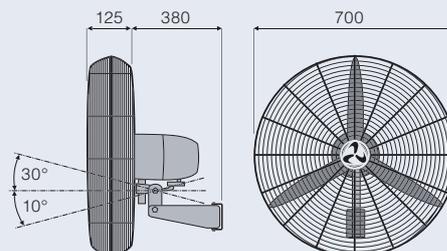

Umgebungstemperatur -10 bis +42 °C.

\*gemessen nach IEC 60879

Mittels optionalem **Trafo ETWZ 1,0 #891020** in 5 fein dosierten Stufen regelbar.



Bedienung der Stufen mittels Zugschalter

